

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР GP33KF

Стандартная мощность

30кВА / 24кВт

Резервная мощность

33кВА / 26кВт

ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

Повышенная доступность оборудования для пользователей. Проверенный, надежный и универсальный генератор. Стабильность электропитания нагрузки на новом уровне!

Удобство использования. После установки на место эксплуатации, может быть запущен даже низко квалифицированным персоналом.

Снижение затрат на транспортировку и установку. Компактная и прочная конструкция с интегрированными крепежными элементами позволяет быстрее и безопаснее транспортировать и устанавливать генератор на место эксплуатации.

⚠ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Обеспечьте безопасность в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Для предотвращения аварий и несчастных случаев, выполнять ежедневные и профилактические проверки в обязательном порядке.



ДЖЕНЕРАЛ ПАУЭР

125239, Москва, ул. Коптевская, д.73 стр1, эт. 2, ком. 4
тел./факс: +7 (495) 181-13-19
info@generalpower.ru
www.generalpower.ru



GENERAL POWER

ДВИГАТЕЛЬ КОФО



ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР GP33KF

Модель

Основная мощность	кВА	30
Резервная мощность	кВА	33
Напряжение	В	400/230
Номинальный ток	А	43.3
Уровень шума	дВ(7м)	≤85

Двигатель

Модель		MN4100DS
Количество цилиндров		4
Рабочий объем	л	3.61
Диаметр цилиндра/ход поршня	мм	100/115
Степень сжатия		/
Частота вращения	об/мин	1500

Выхлопная система

Поток выхлопных газов	л/сек	-
Температура выхлопных газов	°С	-
Максимальное противодавление	кПа	10

Воздушная система

Макс входное давление	кПа	-
Объем камеры сгорания	м³/мин	-
Воздушный поток	м³/мин	-

Топливная система

Расход при 100% нагрузке	л/час	6.5
Расход при 75% нагрузке	л/час	5.3
Расход при 50% нагрузке	л/час	3.7
Объем топливного бака	л	133

Система смазки

Объем ёмкости масла	л	13
Расход масла	г/кВт.ч	≤2.04
Минимальное давление масла	МПА	0,2-0,4

Система охлаждения

Объем системы	л	15
Рабочий диапазон термостата,	°С	85-92
Макс. температура ОЖ (охлаждающей жидкости)	°С	104

GP33KF

Альтернатор

Модель	GeneralPower	GP184G
	STAMFORD	PI144G
Фазность		3
Напряжение	В	400/230
Тип подключения		3 Phase 4 wire, Y type
Количество подшипников		1
Коэффициент мощности		0,8
Частота	Гц	50
Основная мощность	кВА	30
Тип возбудителя		Бесщеточный, самовозбуждение
Регулировка напряжения	%	±0,5
Класс защиты		IP 23
Класс изоляции		H/N
Высота над уровнем моря	м	≤ 1000

Контроллер DEEPSEA

Модель	DSE6120
Основные функции	<ul style="list-style-type: none"> » Низкое давление масла » Высокая температура воды » Высокое / низкое напряжение » Высокая температура двигателя и превышение скорости » Регулятор частоты напряжения » Экстренная остановка » Ошибка запуска



Опциональные модули управления



- Модуль автоматического управления генератором
- Модуль удаленного контроля с доступом по телефону, интернет, кабелью
- Дубликат контроллера на панели АВР
- Модуль управления синхронизацией
- Панель распределения нагрузки

Стандартные функции

- Двигатель (KOFO)
- Радиатор 50°C макс., вентиляторы с ремённым приводом
- 12В генератор переменного тока
- Альтернатор: одноопорный альтернатор переменного тока IP23, класс изоляции H/H
- Стандартная система автоматического управления
- Комплект фильтров: воздушный, топливный и масляный
- Автоматический выключатель защиты генератора
- Базовый топливный бак
- Система выпуска отработавших газов (гофрированная выхлопная труба, выхлопной сифон, фланец, глушитель)
- Руководство пользователя
- Зарядное устройство АКБ
- Подогреватель ОЖ двигателя



Опции

- Подогреватель обмоток альтернатора
- PMG
- Водомасляный сепаратор
- Пульт дистанционного управления
- АВР

Гарантийный срок*



12 месяцев с даты покупки или 1000 мото часов (В зависимости от того, что произойдет раньше).

Габариты

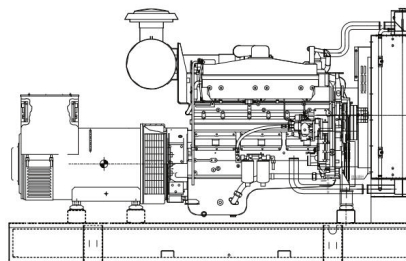

Открытый

ДхШхВ	мм	1700*800*1150
Вес	кг	610

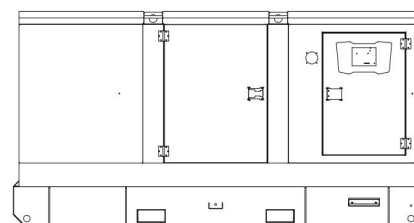

В кожухе

ДхШхВ	мм	2188*900*1280
Вес	кг	890

